Aichi

中部電力グループ

電気自動車 プラグインハイブリッド車用 普通充電スタンド

スタンドタイプ CSS01

屋外設置が可能です。
電線引き出し口以外の保護構造はIP33です。

1台の充電スタンドで
電気自動車またはプラグインハイブリッド車を
同時に2台まで充電できます。

大きな取手、見やすい表示ランプ、
扉を閉めるだけで充電開始の簡単操作です。

扉開放時に通電しません。
漏電・過電流発生時は電源を遮断します。

愛知電機株式会社

■外形図
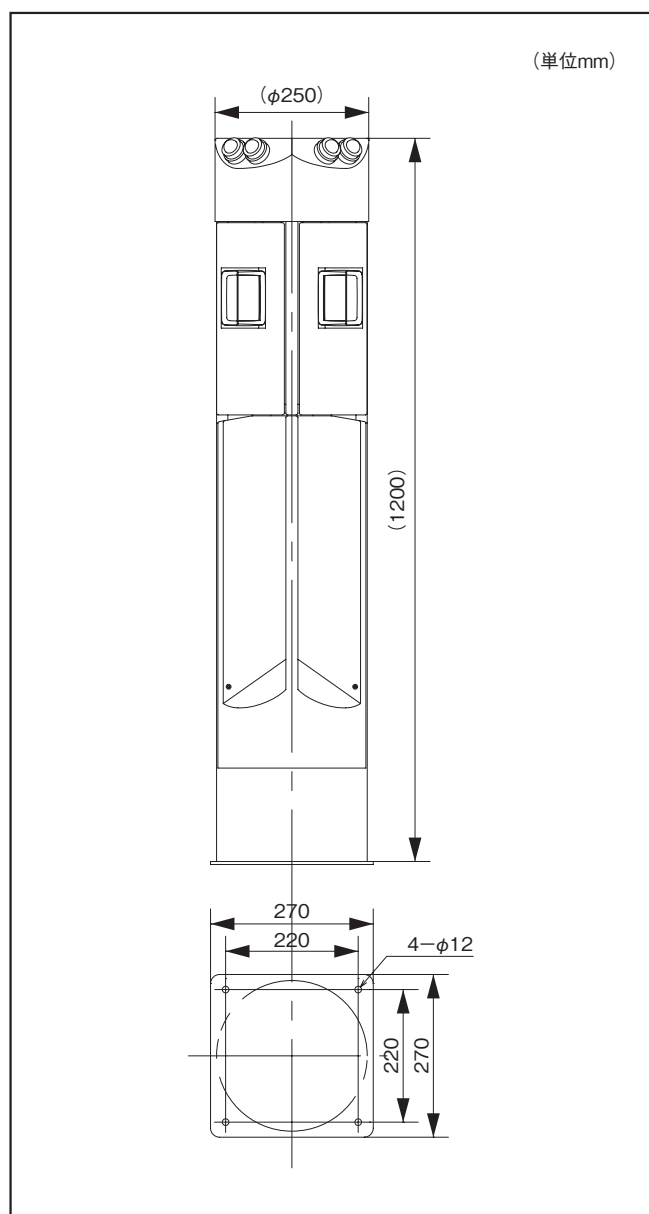
■仕　様

項　　目	仕　　様
入　　力	単相2線　200V
出　　力	単相2線　200V　20A　2回路
コンセント口数	2個口
寸　　法	製品外形：W 250 × H 1200 × D 250 ㎜ ベース部：W 270 × H 5 × D 270 ㎜
質　　量	25 kg
収　　納	コンセント照明用 LED　2個
コンセント種類	200V：2極（接地極付）　引掛形コンセント NEMA L6-20　2個
電源入力端子台	M5（3P）　1個 L 1相　AC200V 入力 L 2相　AC200V 入力 E　　接地

■設置例

〈扉開放時〉

・製品の仕様およびデザインは、性能の改善などにより予告なく変更することがあります。
・製品写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

愛知電機株式会社

本　　社　〒486-8666 愛知県春日井市愛知町1番地
TEL 0568-31-1111㈹　FAX 0568-35-1255

北海道支社　〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西10-4-184（愛商ビル 5F）
TEL 011-261-7075　FAX 011-261-3989

東 北 支 社　〒980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町1-1-20
TEL 022-222-2243　FAX 022-711-3171

東 京 支 社　〒104-0042 東京都中央区入船3-10-9（新富町ビル 2F）
TEL 03-3537-1811　FAX 03-3537-1813

関 西 支 社　〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-6（新宇治電ビル 4F）
TEL 06-6362-6871　FAX 06-6365-5657

九 州 支 社　〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-1（電気ビルサンセルコ別館 9F）
TEL 092-731-3651　FAX 092-714-0552

沖 縄 支 社　〒900-0012 沖縄県那覇市泊1-12-7
TEL 098-867-2328　FAX 098-860-1041

ホームページ　*http://www.aichidenki.jp*

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お問い合わせ先